

Украина, 86783, Донецкая область,
г. Зугрэс, ул. Пионерская, 2-а
Т/факс + 38 06257 5-000-1
Отдел продаж +38 062 348-0-888
E-mail: office@lesacm.com.ua



ЧП "ЦЕНТРОМАШ"
www.lesacm.com.ua

Леса рамные для отделочных и строительных работ

Леса изготавливаются в соответствии с ГОСТ 27321-87


Сертификат соответствия по ДСТУ ISO 9001-2001 №UA 2.038.01846-06

Леса рамные представляют собой пространственную рамную конструкцию, состоящую из отдельных взаимозаменяющих друг друга рам, соединяемых между собой горизонталями, диагональными связями и опорами настилов.

Данные леса предназначены для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий и для каменной кладки на высоте **до 60 метров**.

Преимущества конструкции:

- большая высота возведения;
- повышенная жесткость;
- простота в сборке;
- менее металлоемкие;
- все элементы унифицированы.

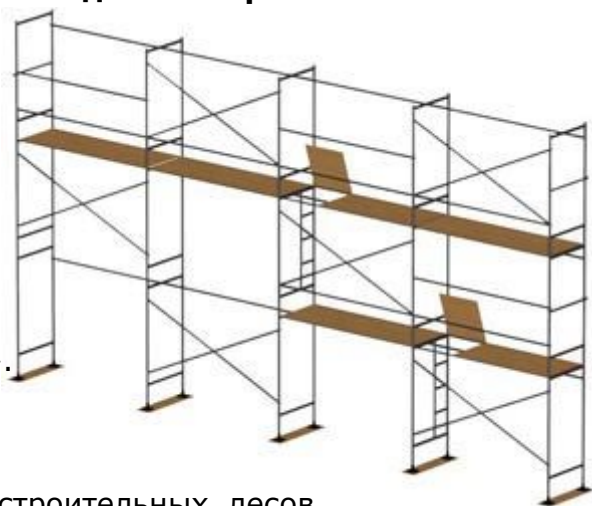

Соединение рам по вертикали – по способу «труба в трубу».



Крепление рам и связей строительных лесов выполняется при помощи поворотного (флажкового) замка, являющегося неотъемлемой частью рамы.



Технические данные

Высота лесов, м	до 60,00
Длина пролёта, м :	
Отделочные работы	2,00
Кирпичная кладка	3,00
Ширина настила, м	1,00
Количество ярусов настила, одновременно укладываемых на леса, шт.	2,00
Шаг установки настила, м	2,00
Нормативная нагрузка на настилах, Па (кгс/м²):	
Отделочные работы	2000,00 (200,00)
Кирпичная кладка	3000,00 (300,00)
Масса комплекта лесов (1000 м ²), кг :	
Отделочные работы	5760,00
Кирпичная кладка	6700,00

Украина, 86783, Донецкая область,
г. Зугрэс, ул. Пионерская, 2-а
Т/факс + 38 06257 5-000-1
Отдел продаж +38 062 348-0-888
E-mail: office@lesacm.com.ua



ЧП "ЦЕНТРОМАШ"
www.lesacm.com.ua

Элементы лесов рамных


Сертификат соответствия №UA 2.038.01846-06

При расчете необходимо учитывать высоту лесов.

В таблице приведены размеры сечений труб, из которых изготовлены рамы:

Высота лесов	Участок лесов	Типоразмер трубы	Переходная рама
До 20 метров	По всей высоте	ø42	-
От 20 м до 40 м	До 20 метров	ø48	ø48→ø42
	Свыше 20 метров	ø42	-
До 60 метров	До 20 метров	ø60	ø60→ø48
	От 20 м до 40 м	ø48	ø48→ø42
	Свыше 40 метров	ø42	-

Рама д. 42	227,00 грн.
Рама с лестницей д. 42	251,00 грн.
Рама торцевая д. 42	247,00 грн.
Связь диагональная 3 м	138,00 грн.
Связь диагональная 2 м	113,00 грн.
Горизонталь 3 м	64,00 грн.
Горизонталь 2 м	51,00 грн.
Опора настила 3 м	138,00 грн.
Опора настила 2 м	126,00 грн.
Опора нерегулируемая д. 42	19,00 грн.
Опора регулируемая д. 42	95,00 грн.
Настил без люка 1x1 м	164,00 грн.
Настил с люком 1x1 м	170,00 грн.
Крепление к стене д. 42	107,00 грн.

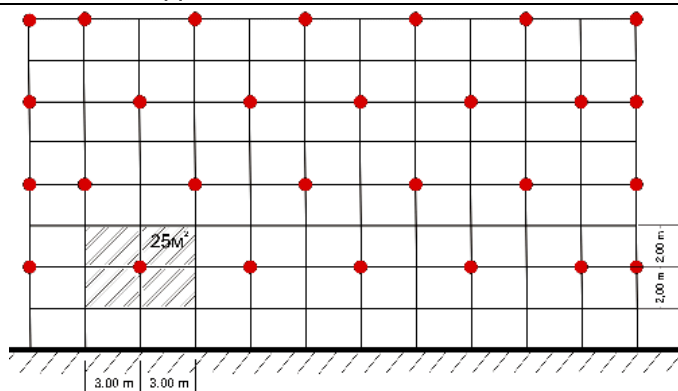

- цены указаны с учетом нанесенного защитного покрытия (грунт)
- на продукцию, окрашенную в сигнальные цвета (оранжевый, желтый, красный) удорожание к прайсовой цене составляет 5%
- на продукцию, подверженную оцинкованию удорожание к прайсовой цене составляет 35%